



Bike proMobil

attrezzatura di montaggio mobile per biciclette ed E-bike



PRESA | SPOSTAMENTO | SOLLEVAMENTO | ROTAZIONE



Impiego

La Bike proMobil è un'attrezzatura di montaggio ad azionamento manuale per biciclette. Tramite una molla a gas regolabile per la compensazione del carico, è possibile spostare in modo ergonomico biciclette con peso fino a 40 kg.

Vantaggi

- Modalità di lavoro ergonomica mediante presa e montaggio di tutti i tipi di biciclette con corsa di 800 mm e compensazione della forza.
- Utilizzo universale con prese di bloccaggio intercambiabili
- Utilizzo flessibile tramite carrello con dispositivo di bloccaggio centrale opzionale
- Manipolazione delicata con serraggio senza rovinare la verniciatura
- Modalità di lavoro veloce con assi bilanciati ad azionamento bimanuale con unità di comando
- Modalità di lavoro sicura grazie alla progettazione secondo la direttiva macchine CE con sicurezza antiribaltamento
- Modalità di lavoro efficiente con un'ottima accessibilità tramite posizionamento eccentrico della bicicletta

Campi d'impiego

La Bike proMobil è stata progettata in modo specifico per il montaggio in serie altamente flessibile di biciclette. Si può quindi evitare l'utilizzo di rigide strutture lineari e adattare il flusso di montaggio in modo individuale a seconda dell'ordine e della gamma di modelli. Poiché non occorre utilizzare energia esterna per l'azionamento Bike proMobil può essere messa in funzione subito e ovunque. Biciclette con peso fino a 40 kg possono essere sollevate senza fatica con la compensazione del peso regolabile con molla a gas e portate in una posizione ottimale di montaggio. Un freno centrale opzionale per il carrello della Bike proMobil facilita la fermata quando sono necessari frequenti arresti e partenze e viene offerto come accessorio.

Accessori

secondo tabella di catalogo M 8.902

- Prese di bloccaggio
- Freno centrale
- Altri accessori

Versioni


Per larghezze di manubrio fino a 800 o come opzione nella versione di larghezza contenuta fino a 600 mm

Versione fissa

A richiesta la Bike proMobil è anche disponibile senza carrello con piastra base fissa e colonna modificata (per la stessa altezza base). Le dimensioni della piastra base sono sempre 265 x 225 mm. Questa variante fissa deve essere avvitata al pavimento ed è particolarmente adatta per il montaggio nelle officine mobili (bus, furgoni o rimorchi).

Illustrazione d'esempio di possibili posizioni

Rotazione di 180° attorno all'asse 1
con rotazione di 180° attorno all'asse 2

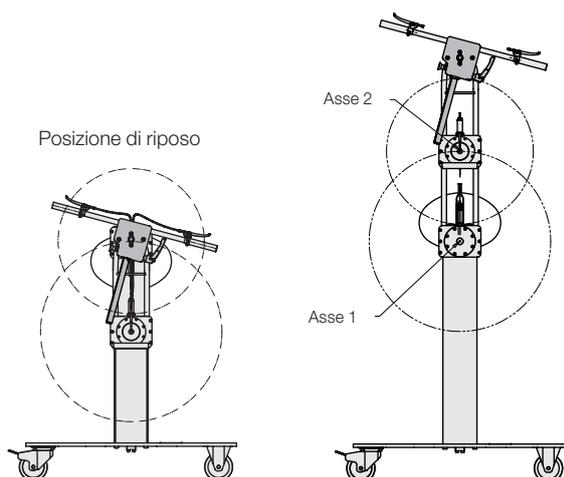


YouTube Video
Scoprite tutte le
funzioni nel video



Versione per mandrino di bloccaggio

Dati tecnici • Dimensioni

Versione per mandrino di bloccaggio

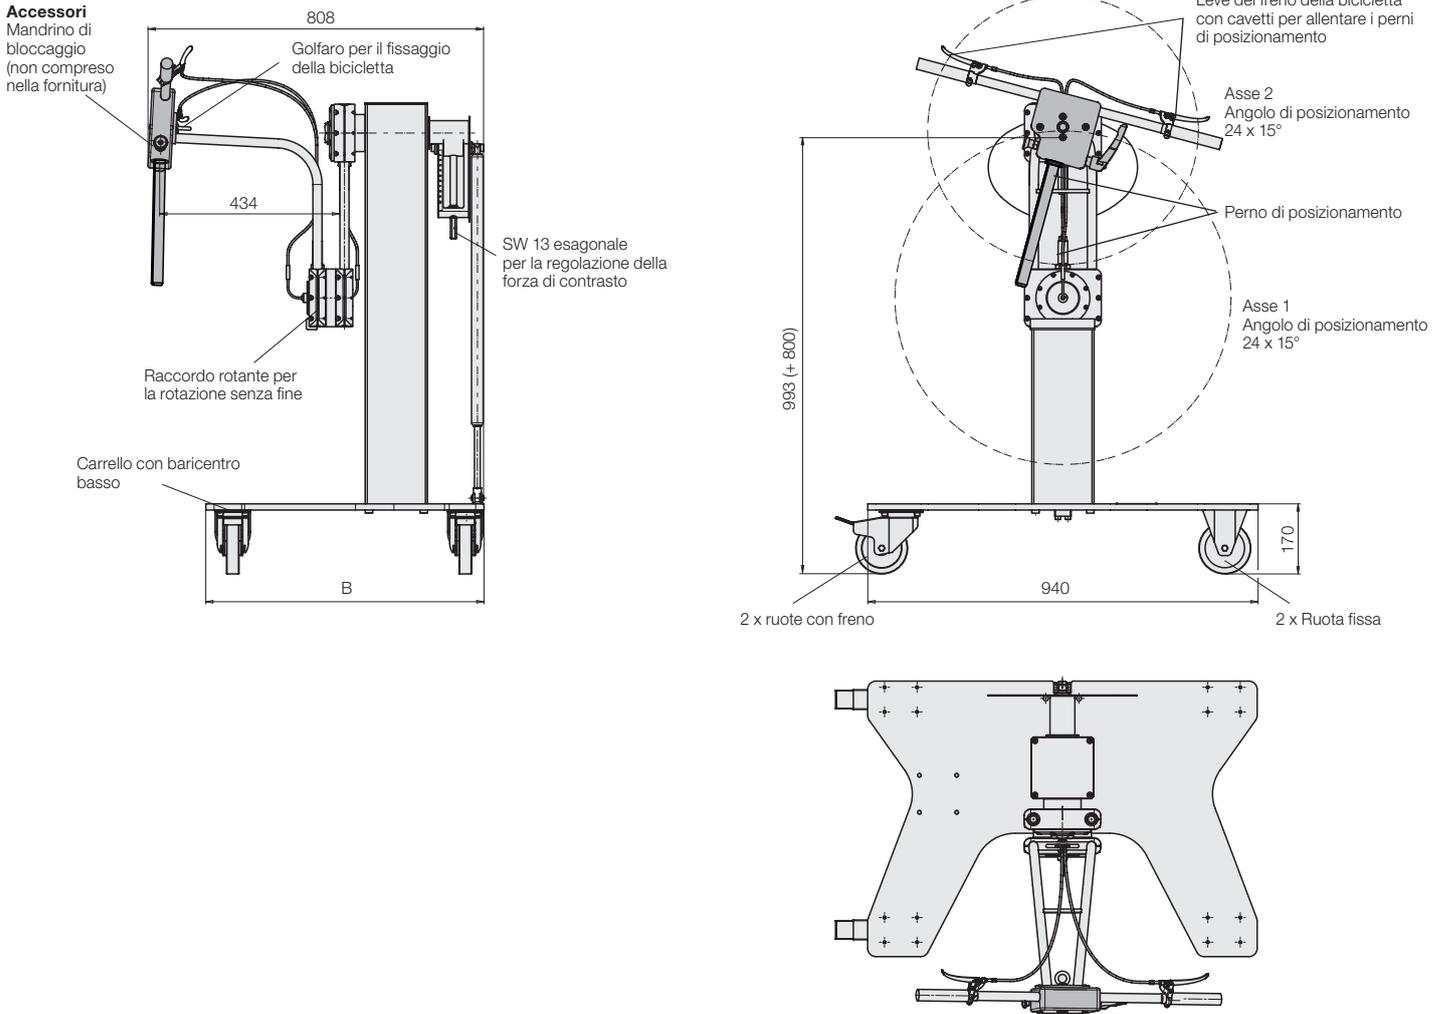

Dati tecnici

Per larghezze di manubrio fino a	[mm]	600	800
Corsa	[mm]		800
Peso max. della bicicletta	[kg]		40
Max. applicazione della forza amm. da parte degli utilizzatori	[N]		250
Campo di regolazione compensazione del carico	[kg]		5-35
B	[mm]	570	670
No. ordin.		a richiesta	6415830


Accessori

Vedere tabella di catalogo M 8.902

Versione per supporto di bloccaggio del cliente

Dati tecnici • Dimensioni

Versione per supporto di bloccaggio del cliente

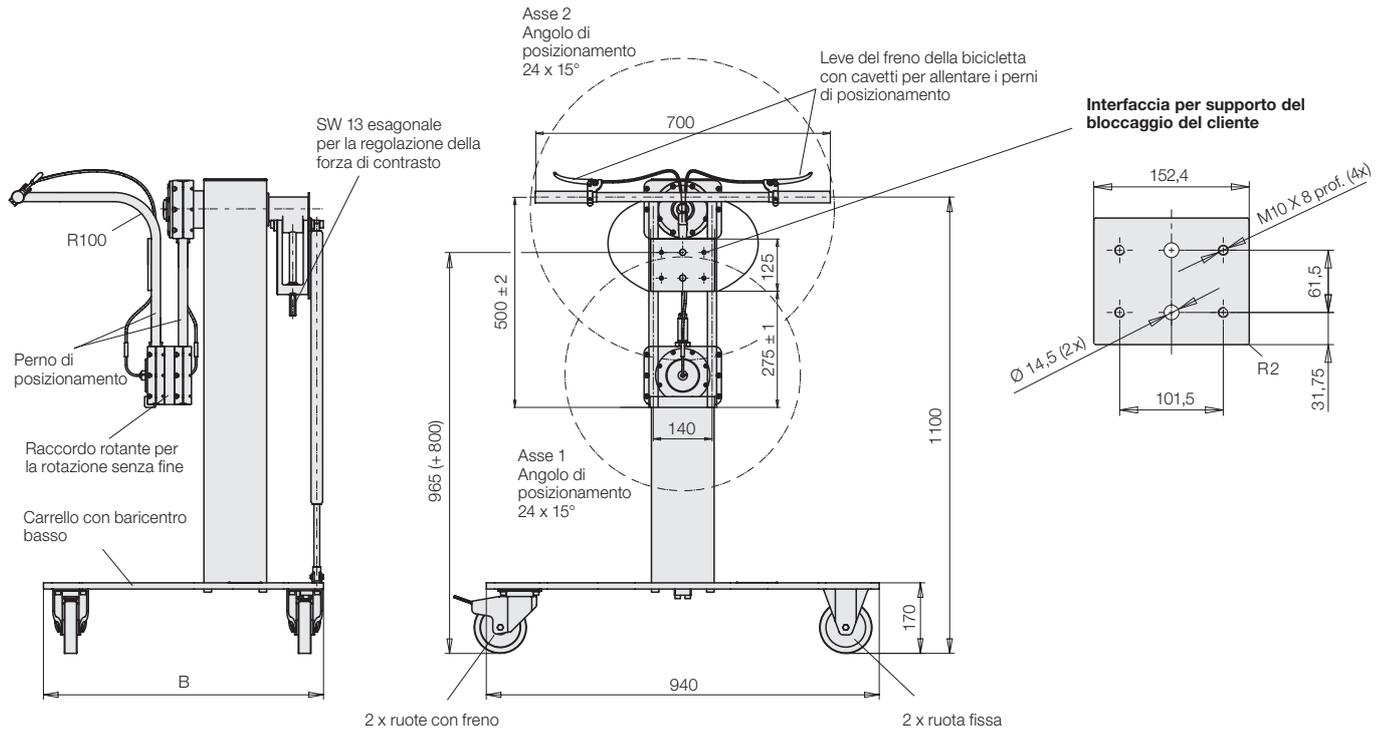

Dati tecnici

Per larghezze di manubrio fino a	[mm]	600	800
Corsa	[mm]		800
Peso max. della bicicletta	[kg]		40
Max. applicazione della forza amm. da parte degli utilizzatori	[N]		250
Campo di regolazione compensazione del carico	[kg]		5-35
B	[mm]	570	670
No. ordin.		a richiesta	6415831

Accessori

Vedere tabella di catalogo M 8.902