




## **Schnellspannsysteme Flexline mit Schubkette**

### Spannelement, T-Nut und Verstellweg flexibel wählbar, elektrisch oder pneumatisch angetrieben



#### **Vorteile**

- 9 verschiedene Spannelemente wählbar
- 4 verschiedene T-Nuten wählbar
- 3 verschiedene Verstellwege wählbar
- Antriebsmotor elektrisch oder pneumatisch wählbar
- Servicefreundliche, leicht austauschbare modulare Baugruppen dadurch hohe Teileverfügbarkeit
- Technische Auslegung und fertige Zeichnung in nur wenigen Minuten
- Hochflexible, wartungsarme Hydraulikschläuche mit hohem Berstdruck

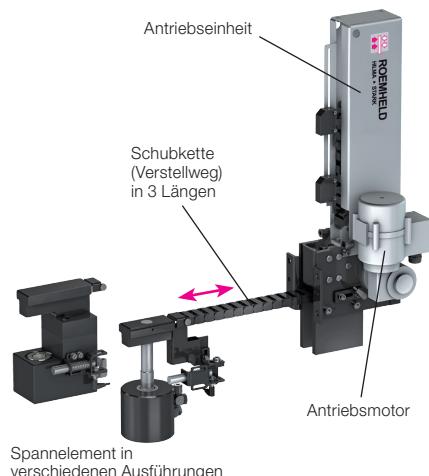

#### **Einsatz**

Schnellspannsysteme werden zum automatischen Spannen von unterschiedlich großen Werkzeugen am Pressenstöbel eingesetzt.

#### **Beschreibung**

Das am Schnellspannsystem angebaute Spannelement wird mittels elektromotorisch oder pneumatisch angetriebener Schubkette automatisch aus der Parkposition zur Spannposition an den Spannrand des Werkzeugs und zurück gefahren.

Die T-Nut der Maschine dient hierbei als Führung der Schubkette und des Spannlements. Die Schubkette wird gleichzeitig als Energiekette zur Aufnahme der Hydraulik- und Elektroleitungen des Spannlements genutzt.

#### **Ausführungen**

Flexline Schnellspannsysteme können in folgenden Varianten geliefert werden:

- **Spannlemente**  
Hohkolbenzylinder, Spannzylinder mit Verriegelung, Federspannzylinder oder Einschubspanner
- **T-Nuten** 28, 32 oder 36 mm oder 1 1/16"
- **Verstellwege** (Verfahrwege des Spannlements) 660, 820 oder 1100 mm
- **Antriebsmotor** elektrisch oder pneumatisch
- **Optionale Positionsabfragen** (einstellbar)  
Mikroschalter „Endposition“ und „Zwischenposition“
- **Positionsabfrage „Werkzeugposition“** links oder rechts angebaut
- **Kettenkasten** verzinkt oder individuell in Kundenfarbe lackiert
- **Option: Aufbau mit UL-konformen Bauteilen**
- **Unterschiedliche Harting-Stecker** für Motorstrom und Abfragesignale wählbar
- **Option: Sockelgehäuse** zur Montage an der Maschine

#### **Technische Daten**

<b>T-Nut</b>	<b>28 mm und 36 mm (DIN 650) / 32 mm (ähnl. DIN 650) und 1 1/16"</b>
Verstellgeschwindigkeit	150 mm/s
Option Antriebsmotor	Verschiedene Drehstrommotoren (Technische Daten siehe Seite 2) Pneumatikmotor Gleichstrommotor 24 VDC Wechselstrommotor 120 VAC, 60 Hz
Motoranschluss	Harting-Stecker mit 500 mm Kabellänge
Abfrageanschluss	Harting-Stecker mit 500 mm Kabellänge
Abfragen:	
1. Parkposition,	induktiver Sensor 24 (10–30) V DC
2. Werkzeugposition	induktiver Sensor 24 (10–30) V DC
Option:	
3. „Endposition“ (Kettenende)	Mikroschalter
4. „Zwischenposition“	Mikroschalter
Hydraulikanschluss	Rohrstützen 8 mm mit Überwurfmutter M 16x1,5 (500 mm Schlauchlänge)
Betriebstemperatur	max. 70 °C
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>8228</b> (Basisausführung)

#### **Anwendungsbeispiel**



## Auswahlschema

Die gewünschte Variante können Sie einfach selbst konfigurieren. Mit den Vorteilen, dass Sie für die gewählte Konfiguration eine Abmessungszeichnung erhalten sowie die gewählte Konfiguration uns direkt zur Angebotserstellung zusenden können.

Spannelement	Abmessung D x L	Spannkraft	Betriebsdruck	Gesamthub S	Spannhub St	Ölbedarf Spannen/Lösen
<input type="radio"/> Hohlkolbenzylinder doppelt wirkend	Ø 95 x 88	104 kN	400 bar	12 mm	8 mm	2,6/2,6 cm <sup>3</sup> /mm
<input type="radio"/> Hohlkolbenzylinder einfach wirkend	Ø 90 x 105	104 kN	400 bar	12 mm	8 mm	2,6/ – cm <sup>3</sup> /mm
<input type="radio"/> Hohlkolbenzylinder doppelt wirkend	Ø 105 x 88	100 kN	245 bar	12 mm	8 mm	4,1/4,1 cm <sup>3</sup> /mm
<input type="radio"/> Hohlkolbenzylinder einfach wirkend	Ø 100 x 112	100 kN	245 bar	12 mm	8 mm	4,1/ – cm <sup>3</sup> /mm
<input type="radio"/> Spannzylinder doppelt wirkend, mit Verriegelung	Ø 100 x 128	100 kN	100 bar	8 mm	4 mm	31/31 cm <sup>3</sup> /mm (22 cm <sup>3</sup> für Zustellhub 0–3 mm)
<input type="radio"/> Federspannzylinder einfach wirkend	Ø 120 x 134	100 kN	260 bar	7 mm	1 mm	–/7,9 cm <sup>3</sup> /mm
<input type="radio"/> Einschubspanner doppelt wirkend	80 x 75	78 kN	400 bar	12 mm	8 mm	2/1,5 cm <sup>3</sup> /mm
<input type="radio"/> Einschubspanner einfach wirkend	80 x 75	78 kN	400 bar	12 mm	8 mm	2 cm <sup>3</sup> /mm
<input type="radio"/> Doppelkolben Einschubspanner doppelt wirkend	140 x 70	100 kN	400 bar	23 mm	19 mm	2,5/1,9 cm <sup>3</sup> /mm

Nutbreite a	max. Verfahrweg des Spannelements V	
<input type="radio"/> 28 mm (DIN 650)	<input type="radio"/> 660 mm (H = 574 mm)	
<input type="radio"/> 32 mm	<input type="radio"/> 820 mm (H = 654 mm)	
<input type="radio"/> 36 mm (DIN 650)	<input type="radio"/> 1100 mm (H = 794 mm)	
<input type="radio"/> 1 1/16" (27 mm)		

Motor	○ links	○ rechts	○ hinten	R			T		
				Motor links / rechts / hinten			Motor links / rechts / hinten		
<input type="radio"/> 400 V ±10 %, 50 Hz, 3~ AC [0,37 A, 45 W, ~150 mm/s] (UL-konform)				141 mm	141 mm	81,5 mm	206,5 mm	223,5 mm	340 mm
<input type="radio"/> 420–480 V ±10 %, 60 Hz, 3~ AC [0,3-0,37 A, 45 W, ~150 mm/s] (UL-konform)				141 mm	141 mm	81,5 mm	206,5 mm	223,5 mm	340 mm
<input type="radio"/> 380 V ±10 %, 50 Hz, 3~ AC [0,34 A, 45 W, ~150 mm/s] (UL-konform)				141 mm	141 mm	81,5 mm	206,5 mm	223,5 mm	340 mm

## Option

<input type="radio"/> Pneumatikmotor [6 bar, 0,36 m <sup>3</sup> /min]	119 mm	119 mm	59 mm	188 mm	206 mm	306 mm
<input type="radio"/> Gleichstrommotor 24 VDC [5 A, 60 W]	119 mm	119 mm	59 mm	188 mm	206 mm	306 mm
<input type="radio"/> Wechselstrommotor 120 V, 60 Hz, 1~ AC [0,89 A, 45 W, ~150 mm/s] (UL-konform)	130 mm	130 mm	70,5 mm	199,5 mm	217 mm	333 mm

## Positionsabfrage

Kettenkasten	
<input type="radio"/> Werkzeugposition S2 - links	<input type="radio"/> verzinkt, unlackiert
<input type="radio"/> Werkzeugposition S2 - rechts	<input type="radio"/> Lackiert RAL XXXX
<input type="radio"/> Endposition S3 + Angabe Maß K	
<input type="radio"/> Zwischenposition S4 + Angabe Maß Z	

## Harting Stecker für Motor und Positionsabfragen


Steckerbelegung Typ 2290	
<input type="radio"/> Harting HAN modular 3x5 ES	<input type="radio"/> Harting HAN 3 HvE / HAN 10 E „2290“
<input type="radio"/> Harting HAN 3 HvE / HAN 10 E	<input type="radio"/> Harting HAN 6 ES / HAN 10 ES „2290“


Option	
<input type="radio"/> Harting HAN 10 ES für Pneumatikmotor	
<input type="radio"/> Harting HAN 10 ES für 24 VDC Motor	
<input type="radio"/> Harting HAN 6 ES / HAN 10 ES (für Einphasen-Wechselstrommotor 115 VAC, 60 Hz)	

## Spannmaß Angabe Spannmaß F (±St/2) in [mm]

<b>F = mm</b>	<b>F = c + m</b> (m = Werkzeugspannrand, c = Steghöhe T-Nut)
---------------	--

F min. 70 mm, max. 128 mm für Hohlkolbenzylinder  
F min. 70 mm, max. 112 mm für Federspannzylinder und Spannzylinder mit Verriegelung  
F min. 72 mm, max. 128 mm für Einschubspanner + T-Nut 28 + 1 1/16"  
F min. 77 mm, max. 128 mm für Einschubspanner + T-Nut 32  
F min. 82 mm, max. 128 mm für Einschubspanner + T-Nut 36  
F min. 70 mm, max. 128 mm für Doppelkolben Einschubspanner + T-Nut 28 + 1 1/16"  
F min. 72 mm, max. 128 mm für Doppelkolben Einschubspanner + T-Nut 32  
F min. 72 mm, max. 128 mm für Doppelkolben Einschubspanner + T-Nut 36

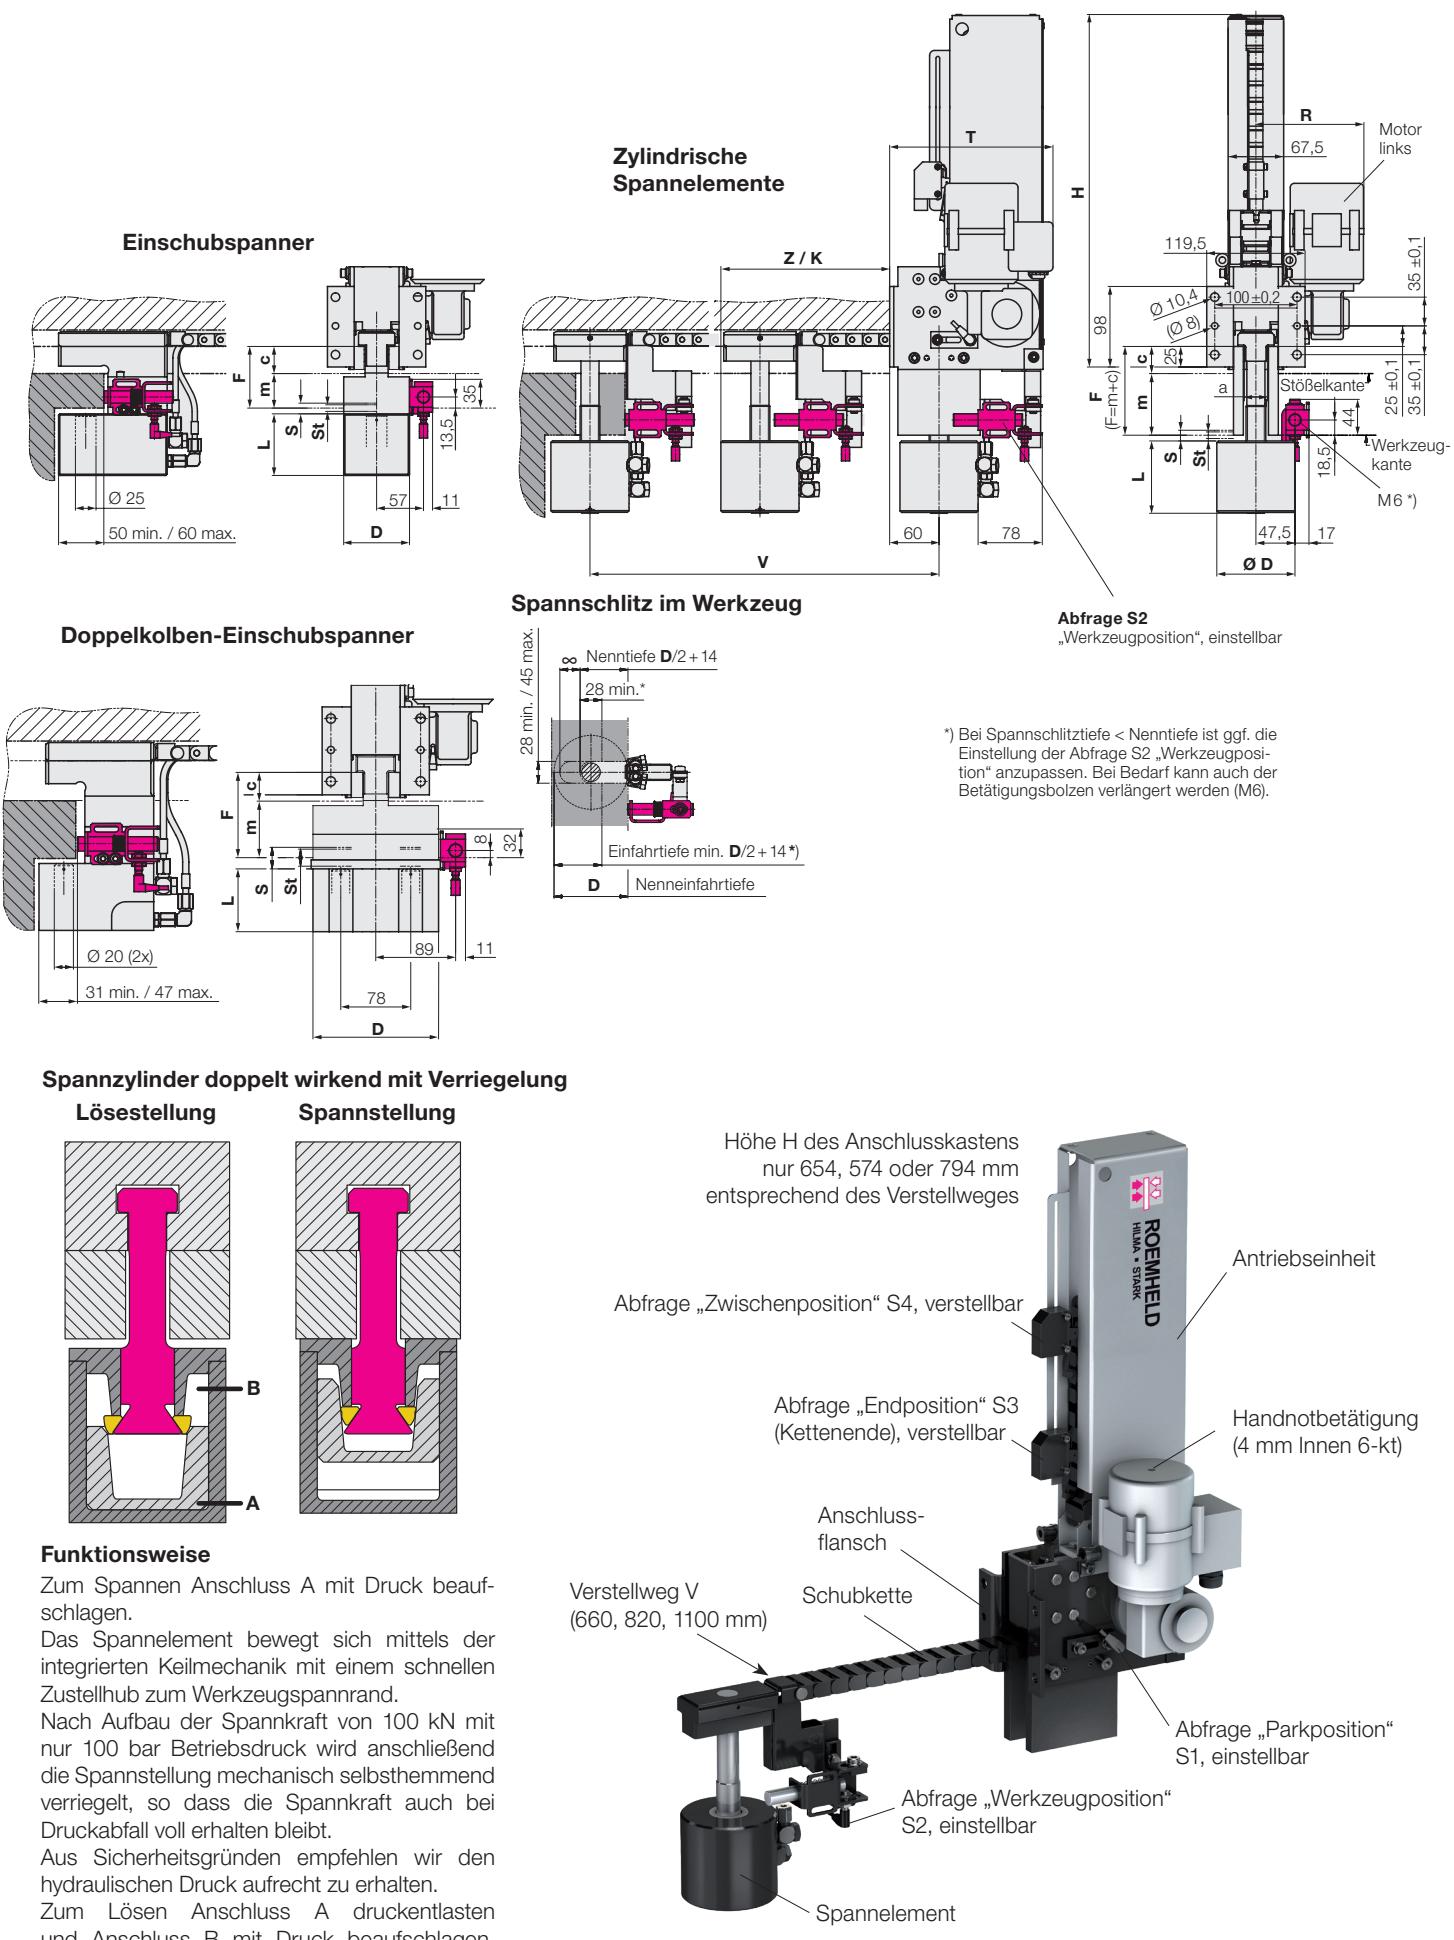

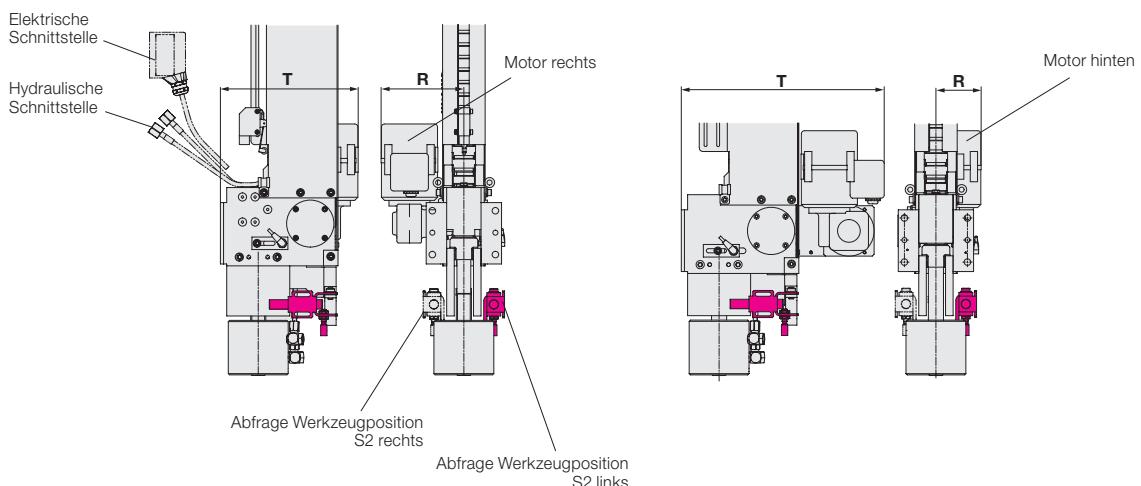

## Elektrische Schnittstelle

Harting Stecker für den Motor + Positionsüberwachung  
Steckerbelegung und Steckerausführung siehe Schaltbild  
(Sonderausführung oder ohne Stecker auf Anfrage)


## Pneumatische Schnittstelle (Luftmotor)

Anschluss R für Spanner vorfahren (zum Werkzeug)  
Anschluss L für Spanner zurückfahren (zur Parkstation)  
Anschlussgewinde G 1/4 (Steckanschlüsse im Lieferumfang enthalten)  
Betriebsdruck 6 bis 7 bar  
Zuluftschlauch Ø LW 6 mm (Außen-Ø 8 mm)


## Hydraulische Schnittstelle

Anschluss A für Spannen  
Anschluss B für Lösen  
Im Standard: M16x1.5 Überwurfmutter  
Rohranschluss Ø 8 mm


## Steckerbelegung der Harting-Steckerausführungen

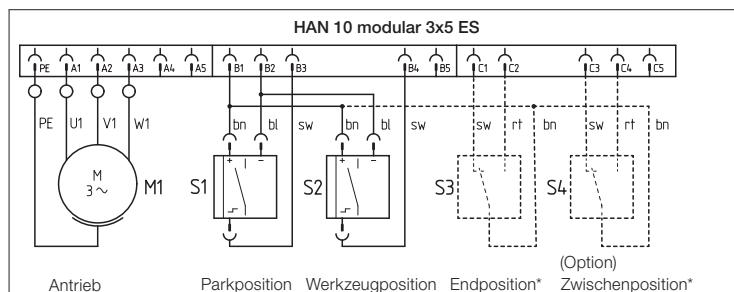


\*) in \*-Position unbetätigt!

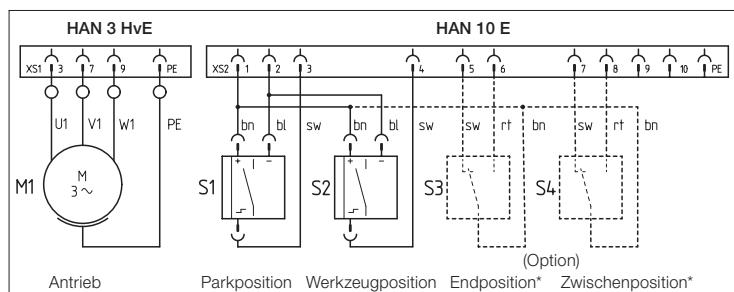


\*) in \*-Position unbetätigt!

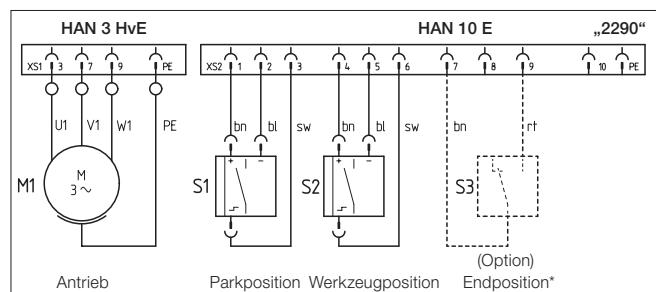

\*) in \*-Position unbetätigt!

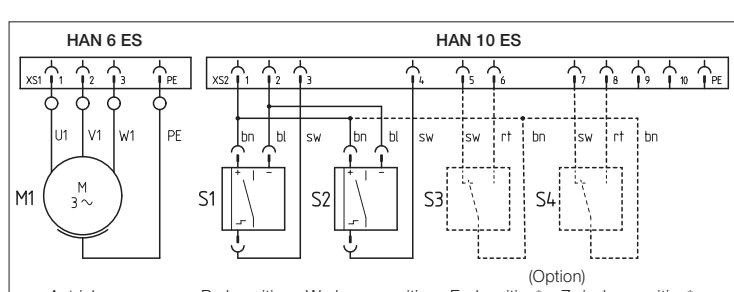


\*) in \*-Position unbetätigt!

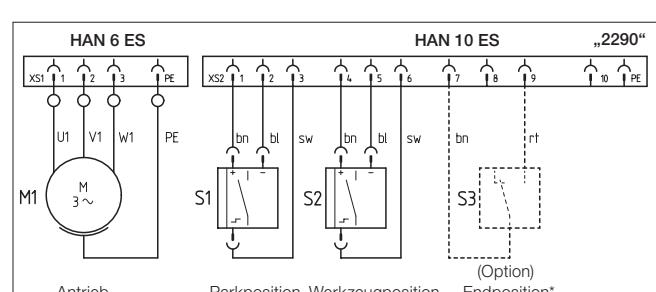


\*) in \*-Position unbetätigt!

## Pneumatikmotor

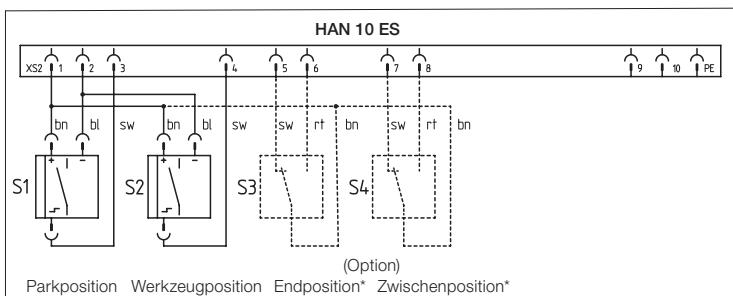


\*) in \*-Position unbetätigt!

## Gleichstrommotor 24 VDC

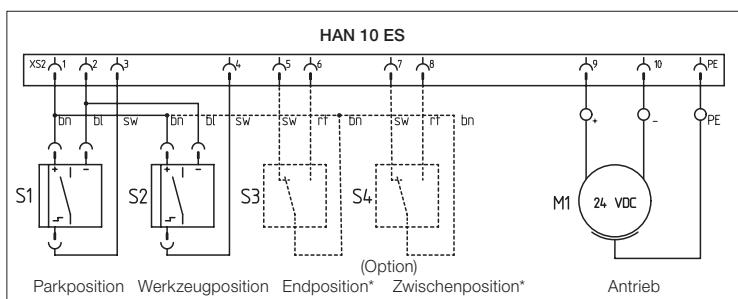

\*) in \*-Position unbetätigt!

## Einphasen-Wechselstrommotor 120 VAC, 60 Hz

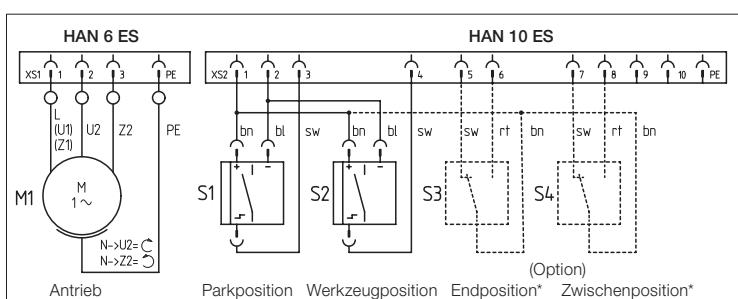

\*) in \*-Position unbetätigt!

### Sonderausführungen des Schnellspannsystems

Solte Ihre Spannaufgabe mit den Auswahlmöglichkeiten der „Flexline“ nicht zu lösen sein, dann sprechen Sie uns bitte an. Mit einer kundenspezifischen, oft seriennahen Sonderausführung, ist die Erfüllung Ihrer Anforderungen in vielen Fällen möglich.

### Mögliche Sonderausführungen:

- Spannlösungen für eingeschränkten Bauraum
- spezielles Befestigungslochbild
- andere T-Nutabmessung (z. B. T-Nut 22)
- angepasster Verfahrweg V (z. B. > 1100 mm)
- Spannelemente mit z. B.:
  - spezieller Spannkraft
  - spezifischem Betriebsdruck
  - geändertem Spannhub St
  - geändertem Spannmaß F
  - angepasster Bauform
  - anderer Funktionsweise
- andere Motorspannung oder anderes Antriebsprinzip
- spezielle elektrische oder hydraulische Anschlussmöglichkeiten
- Bauteile bestimmter Hersteller oder Spezifikationen
- Weitere Wünsche und kundenspezifische Anforderungen ...

### Beispiele für mögliche Sonderausführungen

#### Sonder-Einschubspannelement mit zwei Spannköpfen

- kurzer Verfahrweg



#### Adapterplatte mit Sonder-Befestigungslochbild

- spezieller Elektro- und Hydraulikanschluss



#### großer Verfahrweg bei geringer Bauhöhe durch Sonder-Kettenkasten

- zusätzliche Positionsabfragen



#### Sonder-Flanschplatte mit speziellem Befestigungslochbild

#### Zusatzkonsole mit neuer Parkposition wegen großer Störkontur am Einsatzort

