




## Dado di bloccaggio, meccanico con foro filettato cieco, senza indicazione della forza di bloccaggio



### Vantaggi

- Resistenza a temperature fino a 250° C
- Elevata forza di bloccaggio con coppia di serraggio ridotta
- Facilità di allestimento a posteriori (retrofitting)
- Facilità di bloccaggio e sbloccaggio manuale
- Bloccaggio privo di idraulica e manutenzione
- Massima forza di bloccaggio in minimo spazio

### Esempio d'impiego

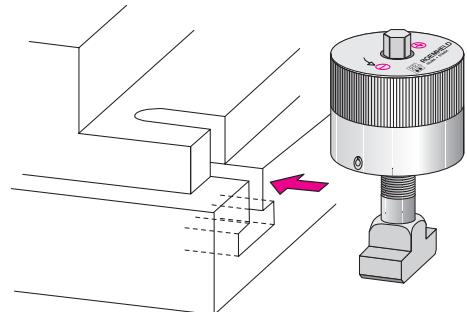

### Impiego

- Bloccaggio e fissaggio di stampi sulla tavola e sullo slitto della pressa
- Ovunque sia richiesta la massima forza di bloccaggio nel minimo spazio
- Se non è presente una centralina idraulica
- Dove viene richiesto il bloccaggio in assenza di olio

### Descrizione

Dopo l'accostamento manuale del dado di bloccaggio contro il bordo di bloccaggio, ruotando la vite ad esagono esterno l'ingranaggio planetario viene azionato.

Come risultato del rapporto di trasmissione, la coppia di serraggio viene moltiplicata. Per garantire in modo affidabile la forza di bloccaggio necessaria, si consiglia di utilizzare una chiave dinamometrica.

Intervallo di temperatura: da -30 °C a +250 °C

### Quota funzionale 'f':

= Bordo di bloccaggio stampo  
+ altezza risalto della cava a T  
**Preghiamo indicare in caso di ordinazione**



### Esempio di ordinazione

**2275 820 / F80**

Dado di bloccaggio meccanico  
Cava a T 22 mm  
Forza di bloccaggio 60 kN

Quota funzionale  
„f“ = 80 [mm]

**indicare in caso di ordinazione**

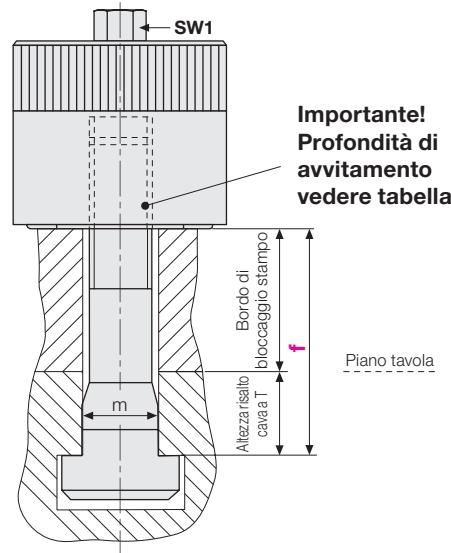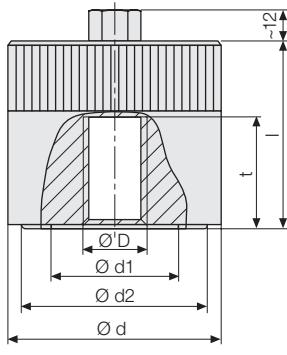

### Dati tecnici

Cava a T DIN 650	[mm]	18	22	28	36	42	42
Forza di bloccaggio	[kN]	60	60	100	150	150	200
Coppia di serraggio	[Nm]	25	30	45	70	75	90
D	[mm]	M 16	M 20	M 24	M 30	M 36	M 36
d	[mm]	62	62	73	83	83	120
d1	[mm]	32	32	42	52	52	82
d2	[mm]	60	60	71	81	81	118
l	[mm]	50	50	70	75	75	80
t	[mm]	24	24	35	40	40	45
SW 1	[mm]	13	13	15	17	17	19
Profondità di avvitamento min.	[mm]	16	16	25	30	30	35
Profondità di avvitamento max.	[mm]	24	24	35	40	40	45
Dado di bloccaggio con tirante per cava a T							
Peso ca.	[kg]	2,0	2,1	3,2	5,5	6,5	6,5
No. ordin.		2275816	2275820	2276824	2277830	2277836	2278836
Dado di serraggio senza tirante per cava a T							
Peso ca.	[kg]	0,9	0,85	1,7	2,2	2,1	4,6
No. ordin.		2275716	2275720	2276724	2277730	2277736	2278736

Ulteriori tipi così come variazioni delle dimensioni di filetto e delle cave a T sono disponibili a richiesta.