ROEMHELD
HILMA ▪ STARK

WZ 8.18352

Consoles pivotantes à gauche et à droite
pour un changement aisé et efficace des outils sur l'avant de la table de presse force portante pour une paire 10 à 60 kN

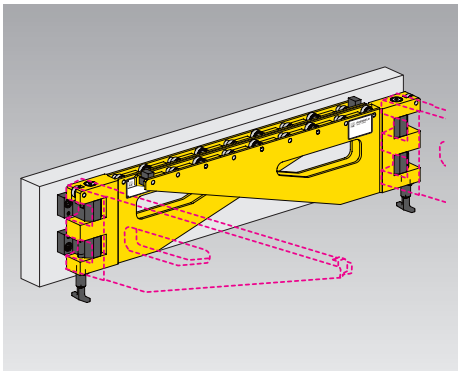

Avantages

- Maniement aisé et sécurisé des outils lourds
- Temps d'arrêt plus courts par un changement aisé et efficace des outils
- Revêtement de haute qualité résistant aux chocs
- Force portante élevée
- Petit encombrement grâce aux consoles pivotantes

Application

Les consoles permettent un changement ou transport sécurisé, rapide et sans effort des outils lourds.

Description

Cette console est fixée sur la table de presse et mise, si nécessaire, dans la position de changement.
Elle est particulièrement indiquée lorsqu'il y a peu de place devant la presse, ou si un enlèvement de la console n'est pas possible ou n'est pas désiré.

Les outils sont positionnés au moyen d'un palan ou d'un chariot à fourche. La console dispose de rouleaux porteurs à roulements à aiguilles trempés de haute rigidité. La butée peut être dépassée dans une seule direction.
La surface est pourvue d'un revêtement résistant aux chocs, couleur RAL 1004 « jaune d'or ».

Les consoles pivotantes sont livrées par paires, prêtes à être montées et avec des supports montés.
Versions spéciales et consoles à double pivotement sur demande.

Livraison

2 consoles (à droite et à gauche)
4 supports (prémontés)

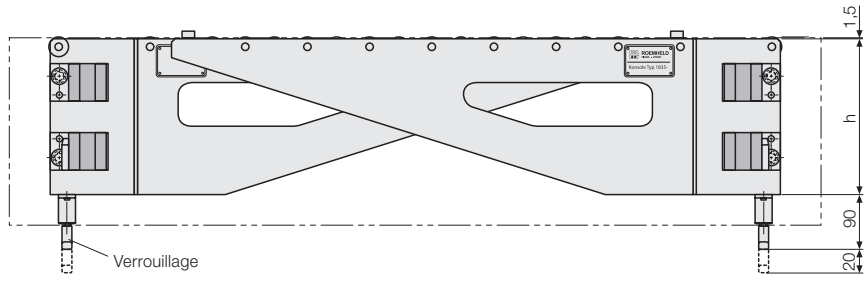

Les consoles sont pivotantes à gauche et à droite

Trame de trous pour support

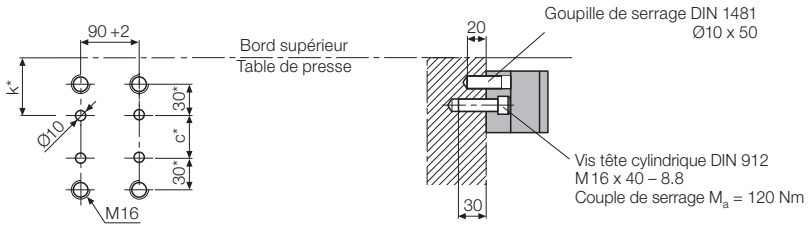

* Tolérance : ±0,1 mm

Exemple d'application

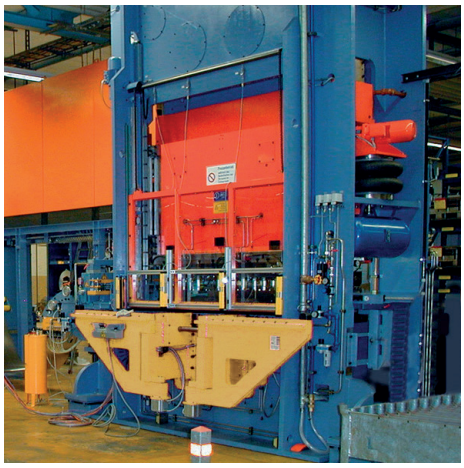

Consoles pivotantes sur une presse

Données techniques

Force portante (paire) [kN]	Longueur de portée L [mm]	Dimensions [mm] c ±0,1	g	h	i	k ±0,1	Poids (paire) [kg]	Référence (paire)
10	500	20	550	200	125	91,5	46	**8 1835 1001**
10	1000	70	1050	250	125	91,5	74	**8 1835 1002**
20	1000	120	1050	300	125	91,5	85	**8 1835 1003**
20	1250	170	1300	350	125	91,5	108	**8 1835 1004**
40	1000	210	1050	450	130	121,5	130	**8 1835 1105**
40	1250	260	1300	500	130	121,5	160	**8 1835 1106**
60	1000	310	1050	550	130	121,5	165	**8 1835 1107**
60	1250	460	1300	700	130	121,5	230	**8 1835 1108**

Roemheld S.A.S. · 2 rue du Parc des Vergers · 91250 Tigery, France · Tel.: +33 (0) 1 64 97 97 40 · Fax: +33 (0) 1 64 97 97 33 · info@roemheld.fr

Droit de modifications réservé